

ISKRA, Fa. Lackmann

Der neue Zähler hilft Ihnen, Ihren Stromverbrauch besser zu erkennen und somit Stromkosten einzusparen.

Bei Fragen helfen wir gerne weiter!

Telefonisch: 07738/ 9293 - 18

Per Mail: CLehmann@steisslingen.de

Vor Ort: Gemeindewerke Steißlingen
Schulstraße 19
(Zimmer 2)
78256 Steißlingen

Strom+Wasser aus einer Hand



zuverlässig - preiswert - fair

Gemeindewerke
Steißlingen


Tel. 077 38/92 93-0 Fax 077 38/92 93-59

Gemeindewerke
Steißlingen

Bedienungsanleitung Ihrer Modernen Messeinrichtung (mME)

Im Netzgebiet der Gemeindewerke Steißlingen sind verschiedene Zählertypen für moderne Messeinrichtungen installiert. Einer davon ist Zweirichtungszähler „Iskra“ Typ MT 175. Diese Anleitung erklärt Ihnen die Funktionen und Bedienbarkeit dieses Zählers.

Die Funktionsweise Ihres Zählers

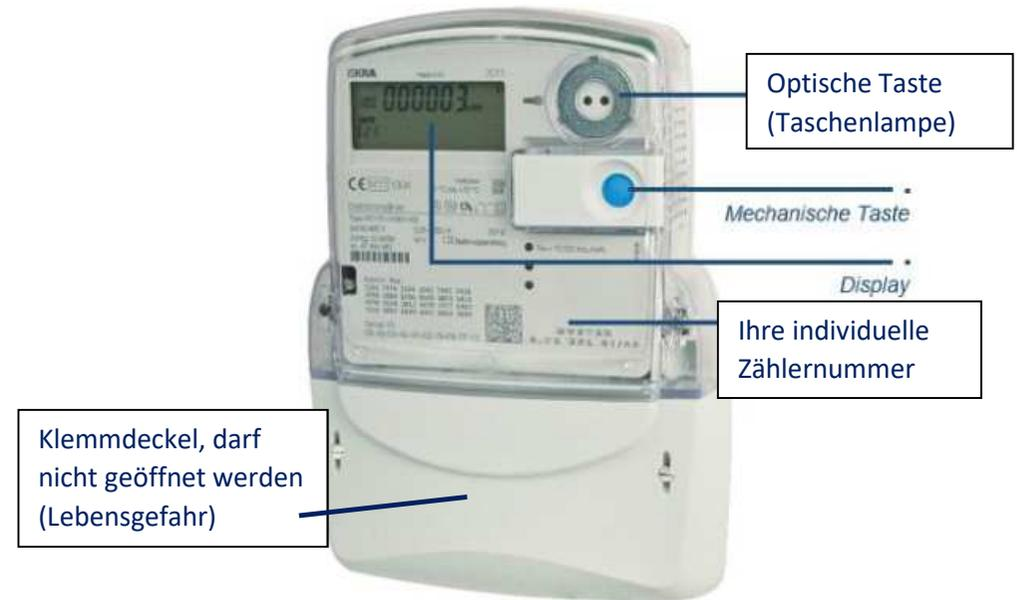


Das Display zeigt im Normalzustand den **abrechnungsrelevanten Zählerstand** an. Die Verbrauchsdaten sind durch einen **vierstelligen PIN** geschützt und können manuell durch die optische Schnittstelle mithilfe einer handelsüblichen **Taschenlampe** ausgelesen werden.

! Den PIN erhalten Sie **auf Anfrage** bei den Gemeindewerken.

In der **oberen Zeile** erscheint Ihr aktueller Zählerstand.

Haben Sie einen Standardtarif wird der Zählerstand mit dem OBIS-Code 1.8.0 angezeigt.

Für den Fall, dass Sie einen Photovoltaikanlage installiert haben, wird zusätzlich der aktuelle Zählerstand der Einspeisung angezeigt (Zählwerk 2.8.0).

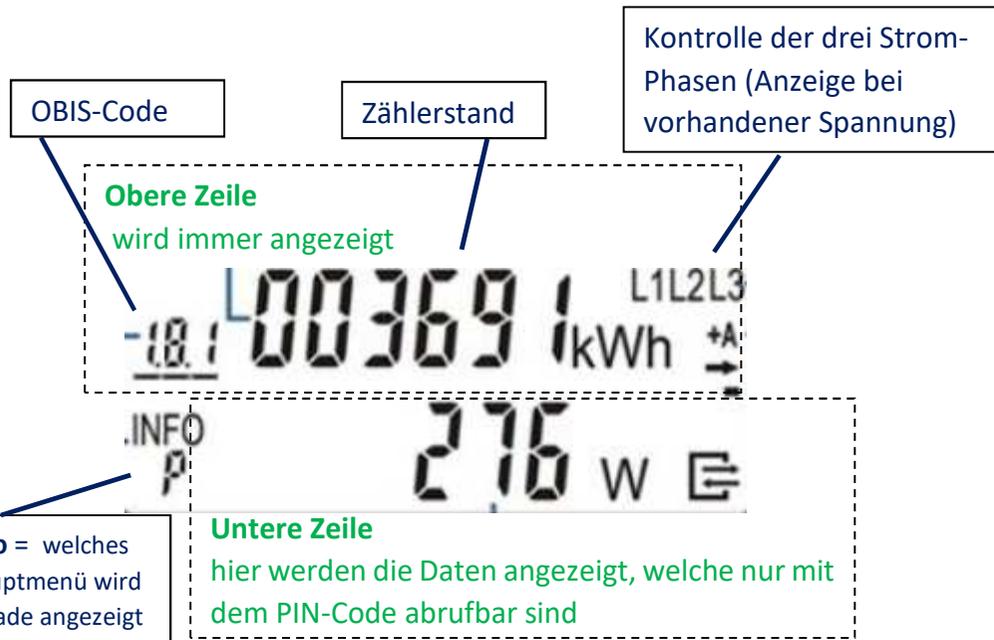

Über die **untere Zeile** können historische und weitere Daten ausgelesen werden, wie die Anzeige der Leistung in Watt oder der Verbrauch während einem Tag oder Zeitraum in der Vergangenheit.

Bedienbarkeit

Ein 2-faches Anleuchten (Taschenlampe) der optischen Taste führt Sie zur PIN-Eingabe. Die genaue Steuerung durch die zusätzlichen Verbrauchsinformationen ist dem Hersteller-Datenblatt zu entnehmen.

Legende der Info-Zeile im Hauptmenü

- E21:** Betriebsmodus EDL21
- Pln:** PIN-Eingabe möglich
- P:** Aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung
- E:** Messwert innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
- 1d:** Messwert innerhalb der letzten 24 Stunden
- 7d:** Messwert innerhalb der letzten 7 Tage
- 30d:** Messwert innerhalb der letzten 30 Tage
- 365d:** Messwert innerhalb der letzten 365 Tage
- HIS:** Zurücksetzen der historischen Werte
- 0.2.0:** Tarifschaltprogramm (falls vorhanden), Ausblenden der zusätzlichen Messwert-Informationen zum Schutz der Privatsphäre